

Avancerad mobilterminal med Android 13, inbyggd QR-skanner, NFC, Bluetooth, 4G, IP65-klassad...




**Operativsystem:** Android 13

**Skärm:** 5,5" HD (18:9), IPS LTPS 1440 x 720

**Trådlös drift:** Bluetooth 5.1, GPS, 2,4G, 4G

**Drifttid:** 12 timmar

**Lästa kodtyper:** standard 1D- och 2D-streckkoder, bland annat QR, Aztec, DataMatrix från pappersetiketter samt LCD- och LED/OLED-skärmar

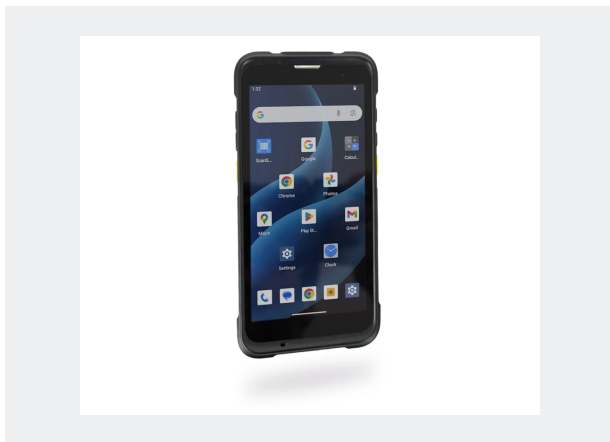

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>             | ANDROSAVVY-660                                                        |
| <b>Garanti</b>           | 1 år                                                                  |
| <b>Färg</b>              | svart                                                                 |
| <b>Operativsystem</b>    | Android 13                                                            |
| <b>Processor</b>         | Qualcomm åttakärnig, 2,0 GHz                                          |
| <b>Minne</b>             | RAM + ROM: 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB |
| <b>Display</b>           | 5,5" HD (18:9), IPS LTPS 1440 x 720                                   |
| <b>Displaytyp</b>        | multitouch, hantering med handskar och våta händer                    |
| <b>Batterityp</b>        | löstagbart litiumjonbatteri                                           |
| <b>Batterikapacitet</b>  | 4300 mAh                                                              |
| <b>Standbytid</b>        | över 300 timmar                                                       |
| <b>Drifttid</b>          | över 12 timmar (beroende på förhållanden)                             |
| <b>Laddningstid</b>      | 2,5 timmar (med standardladdare via USB)                              |
| <b>Anslutningsportar</b> | 2 SIM-kortplatser, 1 TF-kortplats                                     |
| <b>Gränssnitt</b>        | USB 3.0 Type-C, OTG                                                   |
| <b>Mikrofon</b>          | 2 mikrofoner (varav 1 för brusreducering)                             |

|                           |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Högtalare                 | 1 högtalare                                                                                                                                                                                    |
| Tangentbord och tangenter | 1 strömknapp, 2 skanningsknappar, 2 volymknappar                                                                                                                                               |
| Sensorer                  | accelerometer, ljussensor, närhetssensor, gravitationssensor                                                                                                                                   |
| Aviseringar               | ljudsignal, LED-indikator, vibration                                                                                                                                                           |
| Kamera                    | 13 MP bakre kamera med autofokus och blix                                                                                                                                                      |
| Expansionsplats           | stöd för microSD-kort upp till 256 GB                                                                                                                                                          |
| Programmeringsspråk       | Java                                                                                                                                                                                           |
| Skyddsklass               | IP65                                                                                                                                                                                           |
| ESD                       | ±15 kV lufturladdning, ±8 kV kontakturladdning                                                                                                                                                 |
| Kommunikation             | Bluetooth 5.1, GPS, 2,4G, 4G                                                                                                                                                                   |
| GNSS                      | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; inbyggd antenn                                                                                                                                                      |
| Trådlöst nätverk          | IEEE 802.11 a/b/g/n, dubbelband 2,4G/5G, inbyggd antenn                                                                                                                                        |
| Frekvens                  | 13,56 MHz (NFC)                                                                                                                                                                                |
| Protokoll                 | NFC: ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2                                                                                                                                                   |
| Läsbara chiptyper         | M1-kort (S50, S70), processorkort (CPU), NFC-taggar m.m.                                                                                                                                       |
| Läsavstånd                | 2-4 cm (NFC)                                                                                                                                                                                   |
| Läsbara 1D-koder          | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, m.m.                                                                         |
| Läsbara 2D-koder          | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR, Micro QR, Aztec, MaxiCode; postkoder: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), m.m. |
| Motstånd mot fall         | tål fall från ca 1,5 m                                                                                                                                                                         |
| Driftstemperatur          | -20°C till 50°C                                                                                                                                                                                |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Förvaringstemperatur | -40°C till 70°C             |
| Driftsfuktighet      | 5% - 95% icke-kondenserande |
| Enhetens vikt        | 287 g                       |
| Vikt med förpackning | 625 g                       |
| Enhetens mått        | 16 × 7,6 × 1,55 cm          |
| Förpackningsmått     | 11 × 19,5 × 7,5 cm          |