SECUREENTRY-CR60LF

/ Produktblad

Läsare för passerkontroll, RFID-kortverifiering, 125 kHz, DC9-16V, kompakt...

GTIN: 5907614669478



Enhetstyp: RFID-passerkontrollsläsare (endast läsare, kräver extern kontroller)

RFID-teknik: 125 kHz (EM-kompatibla chip)

Gränssnitt: Wiegand 26 eller 34 (valbart)

Läsavstånd: 2–10 cm (beror på kort/tag)

Svarstid: <0,2 s

Strömförsörjning: DC 9–16V (standard 12V), 70 mA


Höljesmaterial: zinklegering

Drifttemperatur: -25°C till +75°C

SECUREENTRY-CR60LF

/ Specifikationer



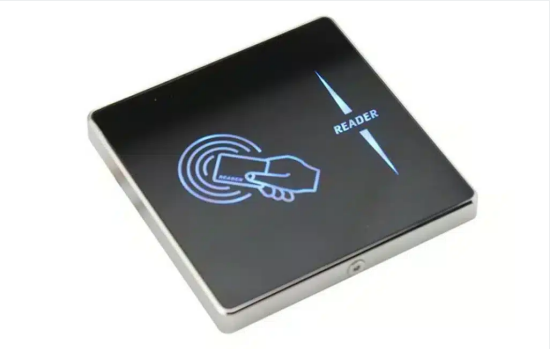

Model	SECUREENTRY-CR60LF
EAN	5907614669478
Garanti	1 år
Material för tillverkning	zinklegering
Typ av enhet	RFID-läsare med acc125 kHz
Frekvens för drift	125 kHz
Typ av verifiering	RFID-kort
Snabbhet i svar	mindre än 0,2 sekunder
Avstånd för läsning	2-10 cm, beroende på kort eller tagg
Kontroll av åtkomst	ja
Ljussignal	tvåfärgad LED
Ljudsignal	inbyggd högtalare (summer)
Kommunikationsavstånd	100 meter
Dataöverföring	i realtid
Driftspänning	DC 9V - 16V, standard 12V
Driftström	70 mA
Gränssnitt	Wiegand 26 eller 34

Driftstemperatur	-25º C - 75º C
Luftfuktighet vid drift	10%-90%
Produktens mått	8,6 x 8,6 x 8,2 cm
Paketets mått	10,5 x 9,6 x 3 cm
Produktens vikt	100 g
Produktvikt med förpackning	250 g