HD10C-RS232

/ Produktblad

Streckkodsläsare med stativ, trådbunden läsare, automatisk läsning...

GTIN: 5906935200308



Skanningshastighet: 200 gånger/sekund

Typ av skannade koder: 1D-streckkoder från LCD- och LED/OLED-skärmar


Bekräftelse av skanning: ljus- och ljudsignal

Grad av skydd: IP54

Gränssnitt: RS232

HD10C-RS232

/ Specifikationer

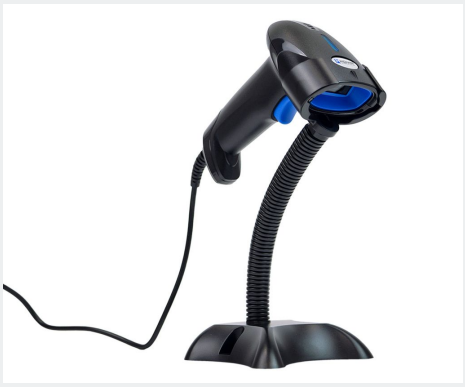



Model	HD10C-RS232
EAN	5906935200308
Lästa koder	1D (linje)
Ljuskälla	620 nm LED
Skanningsmotor	CCD
Skanningsmetod	automatiskt (när skannern närmar sig koden), manuellt (tryckknapp)
Skanningsbekräftelse	ljus- och ljudsignal
Skanningshastighet	200 Gånger Per Sekund
Gränssnitt	RS232
Kabellängd	140 cm
Skyddsklass	IP54
Enhetens mått	16 x 9,5 x 6,5 cm
Basens mått	24 x 12 x 12 cm
Förpackningsmått	18,5 x 12 x 8,5 cm
Enhetens vikt	300 g
Vikt med förpackning	370 g

Driftstemperatur	-20 - 50°C
Förvaringstemperatur	-40 – 60°C
Läsbara 1D-koder	andra en-dimensioner, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Dockningsstation	Nej
Läsarställ	Ja
USB-mottagare	Nej
Inbyggt minne	Nej
Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
Lång räckvidd	Nej