


Keramiska RFID-taggar med frekvens 865-868MHz, 3 x 3 cm, HDWR Tag-U8-3030, set om 10 st

SKU: Tag-U8-3030-10 | EAN: 5906935200971

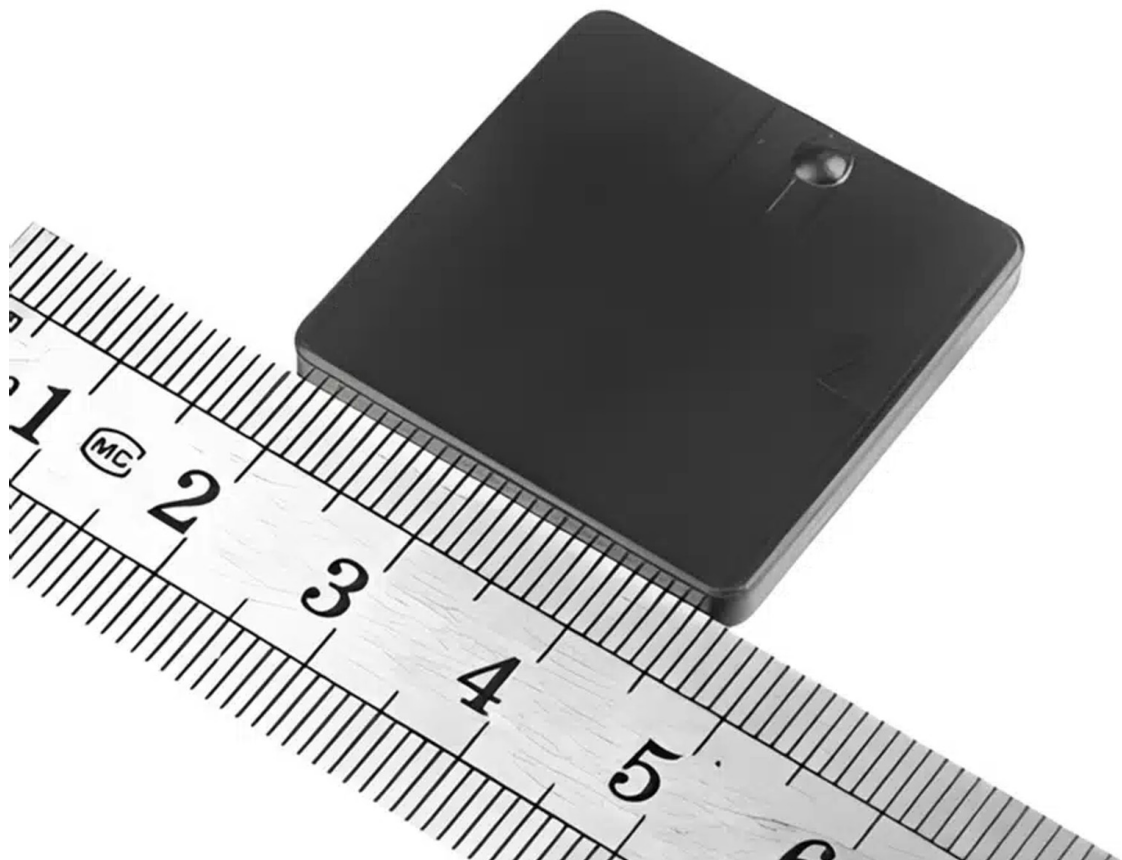

Driftsfrekvens: EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz

Material: keramik

Lämplig yta: metallytor

Läsavstånd: upp till 7 m (handhållen läsare), upp till 10 m (stationär läsare)

Keramiska RFID-taggar med frekvens 865-868MHz, 3 x 3 cm, HDWR Tag-U8-3030, set om 10 st

Model	Tag-U8-3030-10	Färg	svart
Material	keramik	Lämplig yta	metallytor
Frekvens för drift	EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz	Läsavstånd	upp till 7 m (handhållen läsare), upp till 10 m (stationär läsare)
IC-typ	Främmande Higgs-3	Minne	EPC 96 bitar (upp till 480 bitar), USER 512 bitar, TID64 bitar
Skrivcykler	100.000 gånger	Datalagring	Upp till 50 år
Mått och dimensioner	30 x 30 x 3 mm	Vikt	140 g
Arbetstemperatur	-40°C till +85°C	Förvaringstemperatur	-40°C till +150°C
IP-skyddsgrad	IP68	Certifieringar	Godkänt sortiment, Godkänd RoHS, Godkänd CE