


Keramický UHF RFID štítek 865-868 MHz, čtecí dosah 7-10 metrů Tag-U8-3030

SKU: Tag-U8-3030

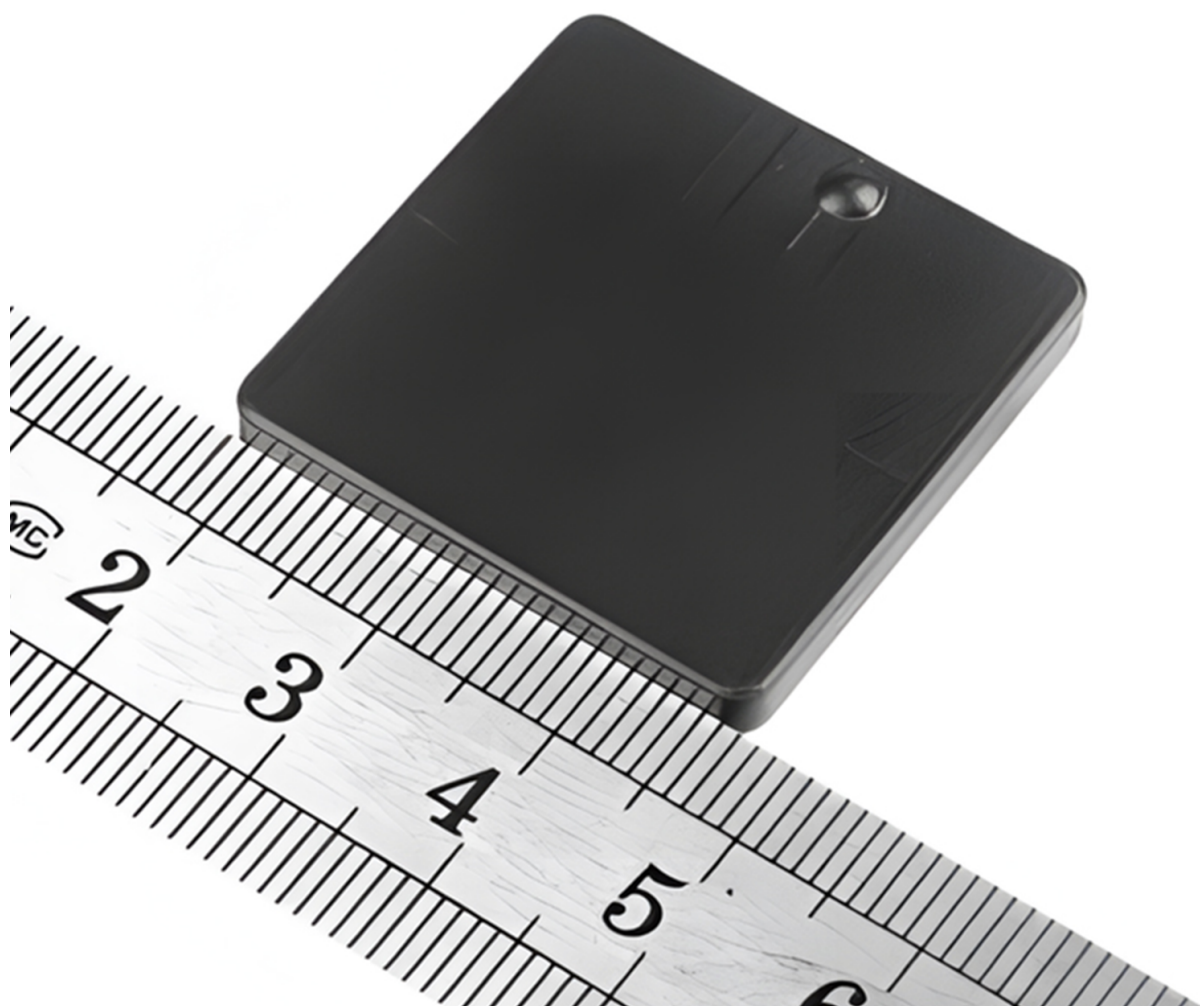

Provozní frekvence: EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz

Materiál: keramika

Čtecí vzdálenost: Do 7 m (ruční čtečka), do 10 m (stacionární čtečka)

Barva: černá

Keramický UHF RFID štítek 865-868 MHz, čtecí dosah 7-10 metrů Tag-U8-3030

Model	Tag-U8-3030	Barva	černá
Materiál	keramika	Suitable surface	kovové povrchy
Provozní frekvence	EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz	Čtecí vzdálenost	Do 7 m (ruční čtečka), do 10 m (stacionární čtečka)
IC type	Alien Higgs-3	Paměť	EPC 96 bitů (až 480 bitů), USER 512 bitů, TID64 bitů
Write cycles	100 000krát	Data storage	až 50 let
Rozměry zařízení	30 x 30 x 3 mm	Hmotnost	140 g
Provozní teplota	-40°C až +85°C	Skladovací teplota	-40°C až +150°C
Třída ochrany	IP68	Certificates	Schválená řada, Schválená RoHS, Schválená CE