
TAG-U8-3030

/ Produktový list

Keramický UHF RFID štítek 865-868 MHz, čtecí dosah 7-10 metrů Tag-U8-3030

GTIN: 5906935200902

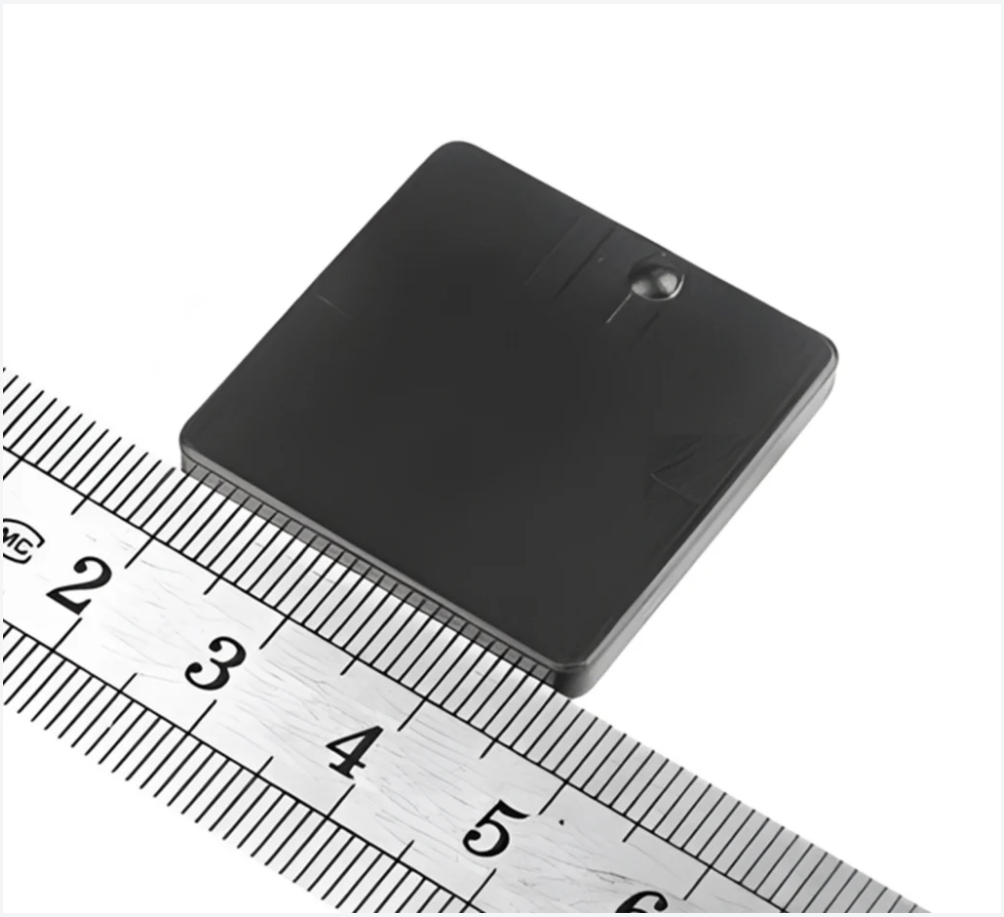

Provozní frekvence: EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz


Materiál: keramika

Čtecí vzdálenost: Do 7 m (ruční čtečka), do 10 m (stacionární čtečka)

Barva: černá

TAG-U8-3030

/ Specifikace

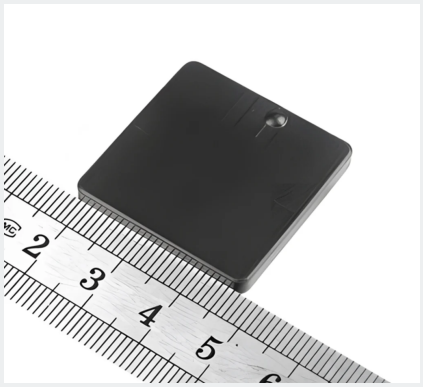

Model	TAG-U8-3030
EAN	5906935200902
Barva	černá
Materiál	keramika
Vhodný povrch	kovové povrchy
Provozní frekvence	EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Čtecí vzdálenost	Do 7 m (ruční čtečka), do 10 m (stacionární čtečka)
Typ IC	Alien Higgs-3
Paměť	EPC 96 bitů (až 480 bitů), USER 512 bitů, TID64 bitů
Zápisové cykly	100 000krát
Uchování dat	až 50 let
Rozměry zařízení	30 x 30 x 3 mm
Hmotnost	14 g
Provozní teplota	-40°C až +85°C
Skladovací teplota	-40°C až +150°C
Třída ochrany	IP68
Certifikáty	Schválená řada, Schválená RoHS, Schválená CE