
TAG-U8-3030

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Κεραμική ετικέτα UHF RFID 865-868 MHz, εμβέλεια ανάγνωσης 7-10 μέτρα…

GTIN: 5906935200902

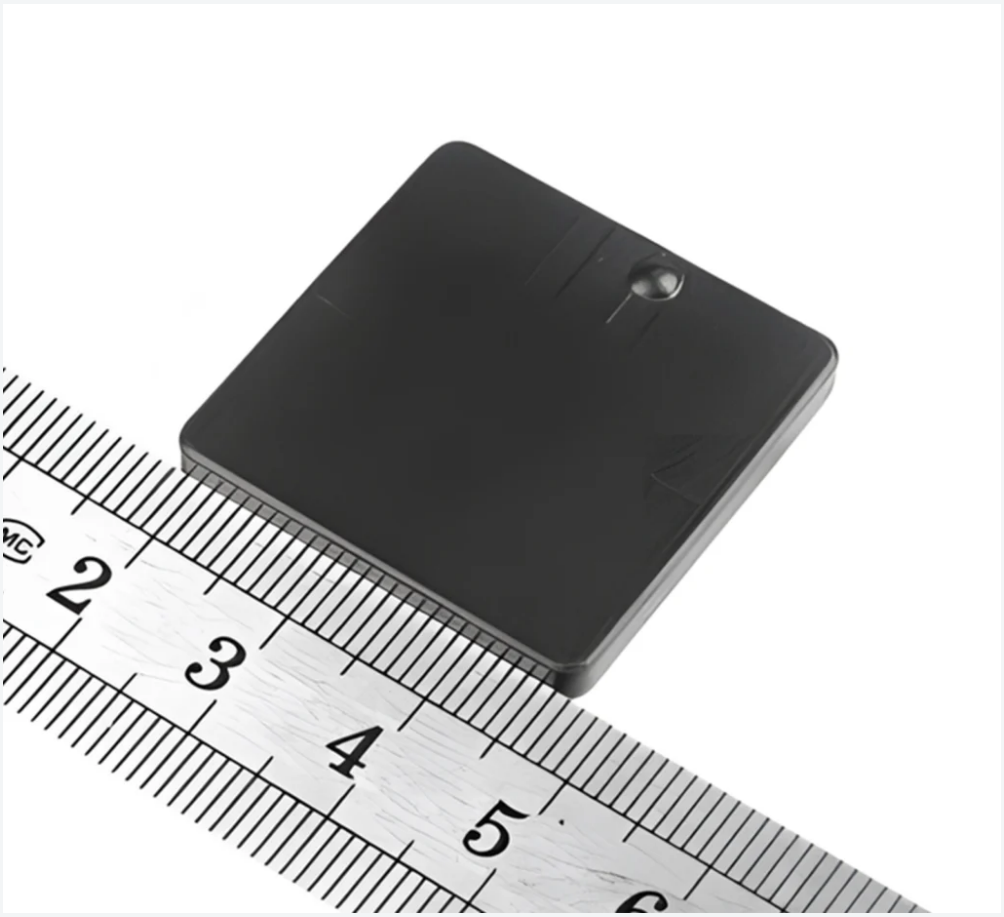


Συχνότητα λειτουργίας: ΕΕ 865-868 MHz, ΗΠΑ 902-928 MHz

Υλικό: κεραμικά

Απόσταση ανάγνωσης: Έως 7 m (φορητός αναγνώστης), έως 10 m (σταθερός αναγνώστης)

Χρώμα: μαύρο

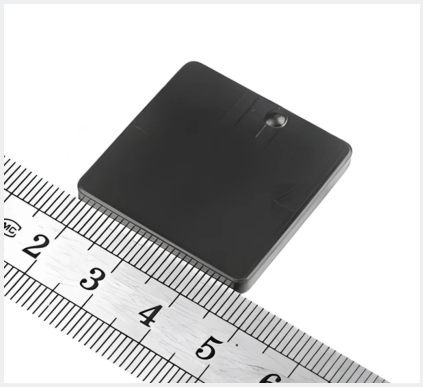

Model	TAG-U8-3030
EAN	5906935200902
Χρώμα	μαύρο
Υλικό	κεραμικά
Κατάλληλη επιφάνεια	μεταλλικές επιφάνειες
Συχνότητα λειτουργίας	ΕΕ 865-868 MHz, ΗΠΑ 902-928 MHz
Απόσταση ανάγνωσης	Έως 7 m (φορητός αναγνώστης), έως 10 m (σταθερός αναγνώστης)
Τύπος IC	Alien Higgs-3
Μνήμη	EPC 96 bits (έως 480 bits), USER 512 bits, TID64 bits
Κύκλοι εγγραφής	100.000 φορές
Αποθήκευση δεδομένων	έως 50 χρόνια
Διαστάσεις συσκευής	30 x 30 x 3 mm
Βάρος	14 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40°C έως +85°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C έως +150°C
Κλάση προστασίας	IP68

Πιστοποιητικά	Εγκεκριμένη σειρά, Εγκεκριμένη RoHS, Εγκεκριμένη CE