
TAG-U8-3030

/ Duomenų lapas

Keraminė UHF RFID žyma 865-868 MHz, skaitymo nuotolis 7-10 metrų Tag-U8-3030

GTIN: 5906935200902

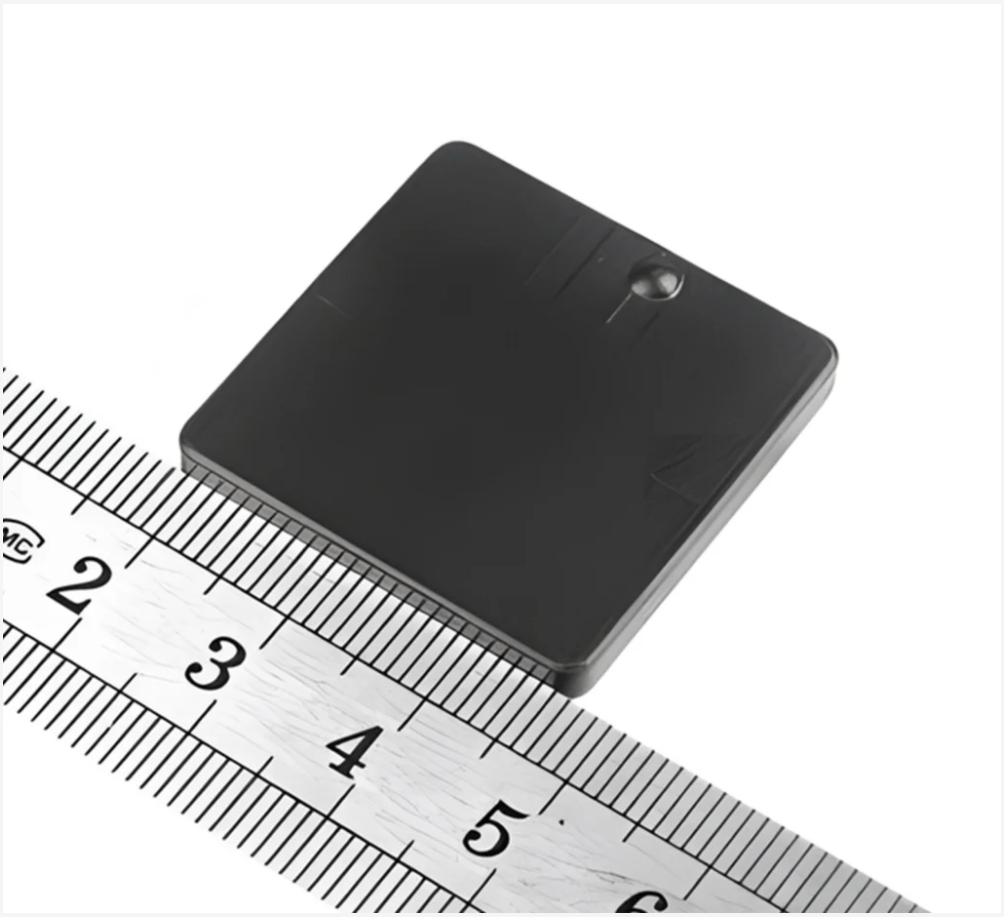

Veikimo dažnis: ES 865-868 MHz, JAV 902-928 MHz


Medžiaga: keramika

Skaitymo atstumas: Iki 7 m (rankinis skaitytuvas), iki 10 m (stacionarus skaitytuvas)

Spalva: juoda

TAG-U8-3030

/ Specifikacijos

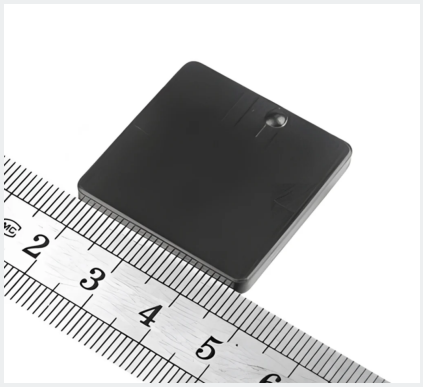

Model	TAG-U8-3030
EAN	5906935200902
Spalva	juoda
Medžiaga	keramika
Tinkamas paviršius	metaliniai paviršiai
Veikimo dažnis	ES 865-868 MHz, JAV 902-928 MHz
Skaitymo atstumas	Iki 7 m (rankinis skaitytuvas), iki 10 m (stacionarus skaitytuvas)
IC tipas	Alien Higgs-3
Atmintis	EPC 96 bitai (iki 480 bitų), USER 512 bitų, TID64 bitai
Rašymo ciklai	100 000 kartų
Duomenų saugojimas	iki 50 metų
Įrenginio matmenys	30 x 30 x 3 mm
Svoris	14 g
Darbinė temperatūra	-40°C iki +85°C
Laikymo temperatūra	nuo -40°C iki +150°C
Apsaugos klasė	IP68

Sertifikatai	Patvirtintas asortimentas, patvirtintas RoHS, patvirtintas CE