


Naklejka RFID UHF 902-928 MHz wykonana z pianki, odczyt z odległości 2-4,5 m Tag-MR6P-6025

SKU: Tag-MR6P-6025 | EAN: 5906935200797

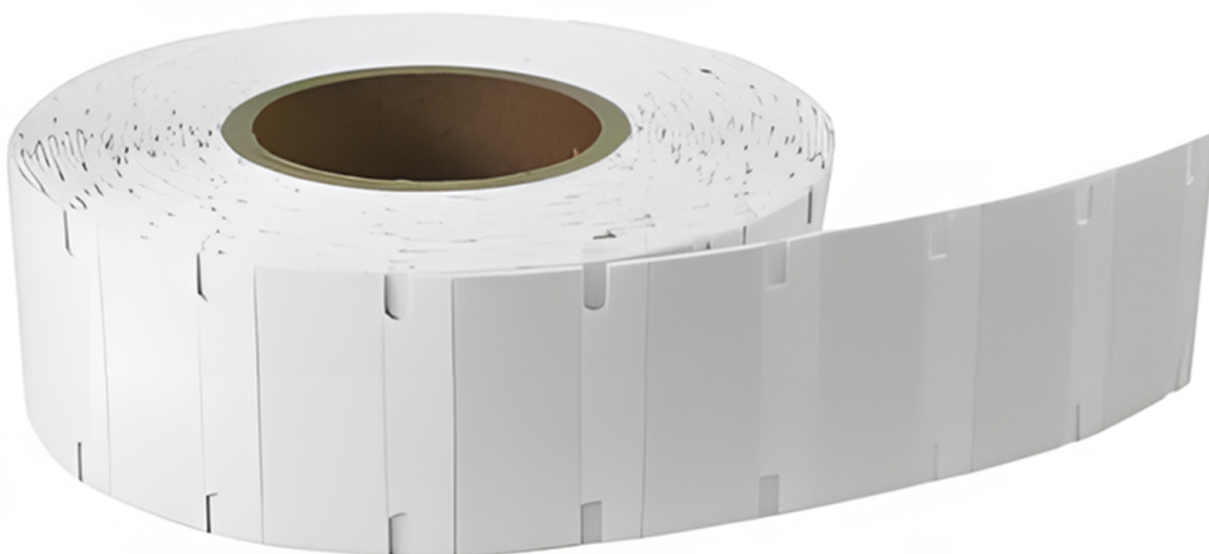

Częstotliwość pracy: 902-928 MHz

Materiał: pianka

Zasięg odczytu: do 2,8 m na metalu, do 1,4 m poza metalem (czytnik ręczny), do 4,5 m (czytnik stacjonarny)

Układ: NXP UCODE 8 (EPC 128 bit, TID 96 bit)

Naklejka RFID UHF 902-928 MHz wykonana z pianki, odczyt z odległości 2-4,5 m Tag-MR6P-6025

Model	Tag-MR6P-6025	Kolor	biały
Materiał	piana	Częstotliwość pracy	902-928 MHz
Odległość odczytu	Do 2,8 m na metalu, do 1,4 m poza metalem (czytnik ręczny), do 4,5 m (czytnik stacjonarny)	IC type	Ucode-8
Pamięć	EPC 128 bitów, TID 96 bitów	Write cycles	100 000 razy
Data storage	do 50 lat	Recommended printer	Zebra R110Xi4/Postek TX3R/SATO CL4NX
Wymiary urządzenia	60 x 25 x 1 mm	Waga	45 g
Temperatura robocza	-20°C do +85°C	Temperatura przechowywania	-20°C do +85°C
Klasa ochrony	IP57	Certificates	Zatwierdzony zakres, Zatwierdzony RoHS, Zatwierdzony CE