


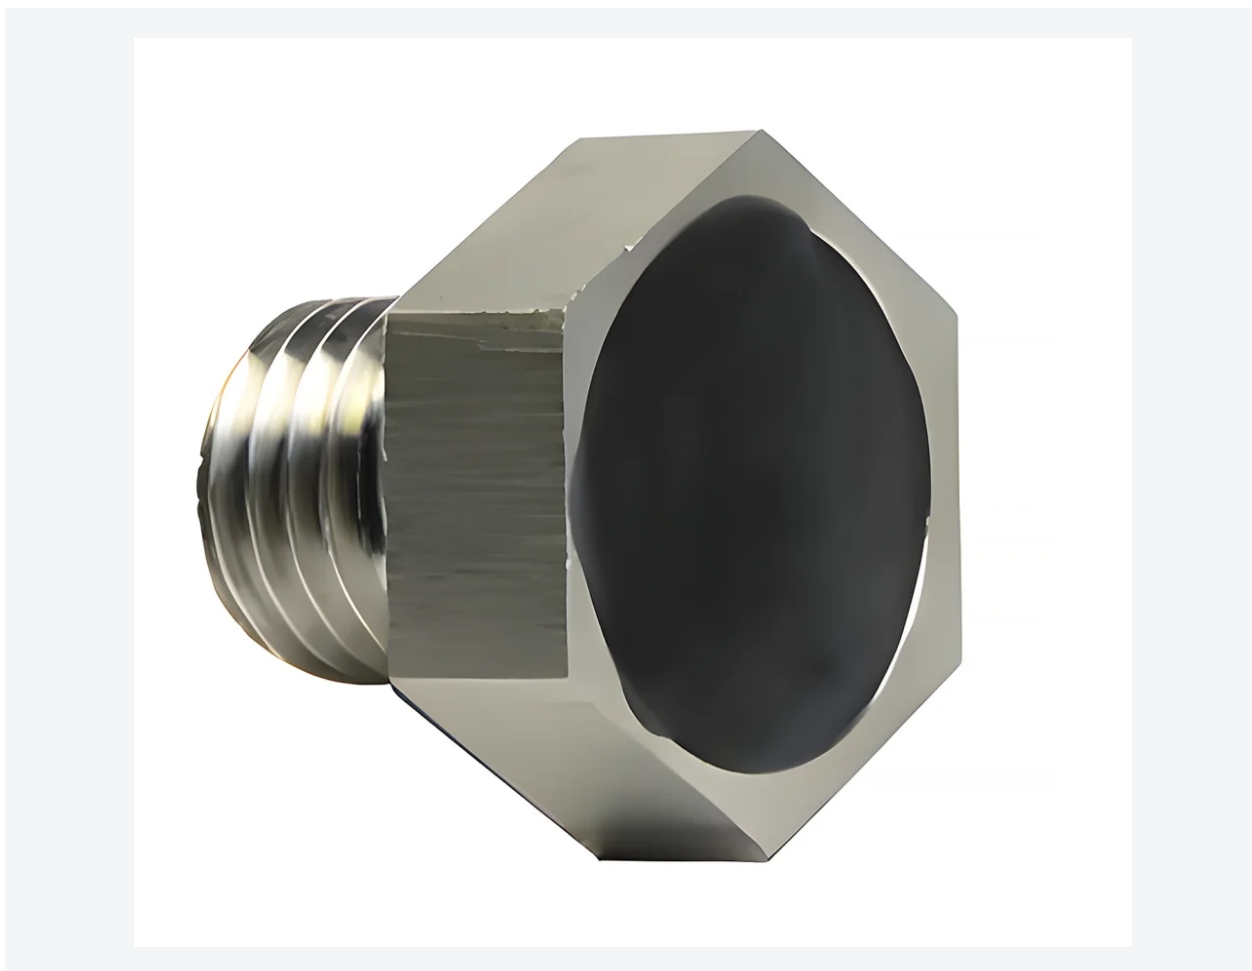


Frecvența de funcționare: UE 865-868 MHz, SUA 902-928 MHz

Material: oțel

Distanța de citire: Până la 120 cm (cititor portabil), până la 200 cm (cititor staționar)

Culoare: gri argintiu

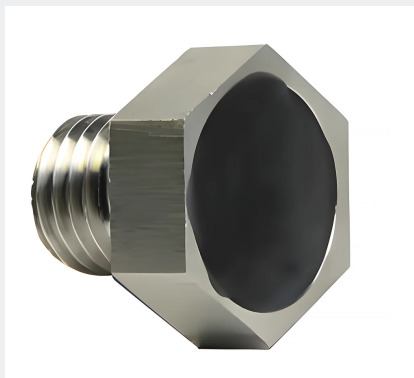

Model	TAG-H3-M16
EAN	5906935200858
Culoare	gri argintiu
Material	oțel
Frecvența de funcționare	UE 865-868 MHz, SUA 902-928 MHz
Distanța de citire	Până la 120 cm (cititor portabil), până la 200 cm (cititor staționar)
Tip IC	Alien Higgs-3
Memorie	EPC 96 biți (până la 480 biți), USER 512 biți, TID 64 biți
Cicluri de scriere	100.000 de ori
Stocarea datelor	până la 50 de ani
Dimensiunile dispozitivului	Șurub M16, 16 x 24 mm
Greutate	250 g
Temperatura de funcționare	-40°C până la +100°C
Temperatura de depozitare	-40°C până la +150°C
Clasă de protecție	IP68
Certificate	Gamă aprobată, RoHS aprobată, CE aprobată