
TAG-U8-3030

/ Produktový list

Keramický UHF RFID štítok 865-868 MHz, čítací dosah 7-10 metrov Tag-U8-3030

GTIN: 5906935200902

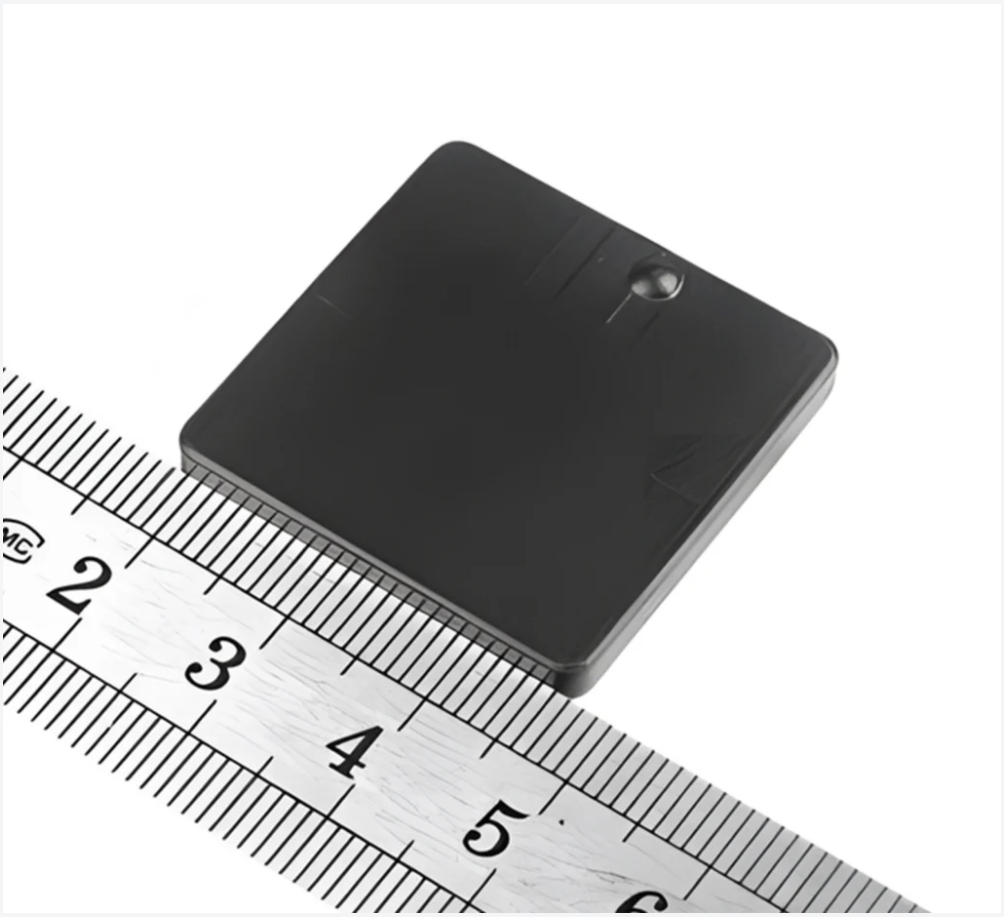

Prevádzková frekvencia: EÚ 865-868 MHz, USA 902-928 MHz


Materiál: keramické

Čítacia vzdialenosť: Do 7 m (ručná čítačka), do 10 m (stacionárna čítačka)

Farba: čierna

TAG-U8-3030

/ Špecifikácie

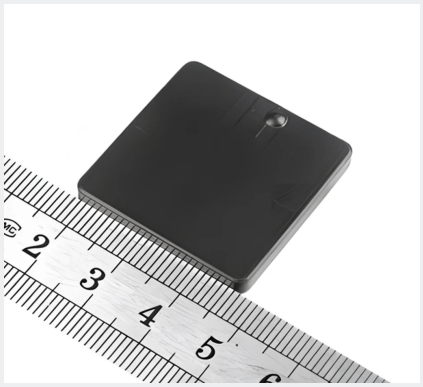

Model	TAG-U8-3030
EAN	5906935200902
Farba	čierna
Materiál	keramické
Vhodný povrch	kovové povrchy
Prevádzková frekvencia	EÚ 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Čítacia vzdialenosť	Do 7 m (ručná čítačka), do 10 m (stacionárna čítačka)
Typ IC	Alien Higgs-3
Pamäť	EPC 96 bitov (až 480 bitov), USER 512 bitov, TID64 bitov
Zápisové cykly	100 000 krát
Uchovanie údajov	do 50 rokov
Rozmery zariadenia	30 x 30 x 3 mm
Hmotnosť	14 g
Prevádzková teplota	-40°C až +85°C
Skladovacia teplota	-40°C až +150°C
Trieda ochrany	IP68

Certifikáty	Schválený rozsah, Schválená RoHS, Schválená CE